

**HINO VIỆT ĐĂNG - Đại diện Phân phối và lắp đặt cầu Tadano số 1 tại Miền Bắc .**

### MÔ TẢ THIẾT BỊ

Cần cầu thủy lực nhãn hiệu **TADANO**

Xuất xứ : Nhật Bản

**Model TM-ZE305MH ( 3 tấn 5 đốt )**

Có sức nâng lớn nhất /tầm với:3030 kg/ 2,3 m

Dòng xe phù hợp: Có tổng tải trọng từ 7.500 kg đến 10.000 Kg

| MODEL CẦU                          | TM -ZE305MH                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sức nâng lớn nhất /tầm với         | 3,030 kg ở 2.3m                                                                                                                                                                                                              |
| Số đoạn /cần                       | 5 đốt /với cấu trúc hộp ngũ giác vận hành hoàn toàn tự động                                                                                                                                                                  |
| Chiều dài cần                      | 3.52m – 12.3m                                                                                                                                                                                                                |
| Tốc độ mở cần                      | 8.78m /18 s                                                                                                                                                                                                                  |
| Vận tốc nâng                       | 1" đến 78" /7.5 s                                                                                                                                                                                                            |
| Chiều cao móc cầu tối đa*          | Khoảng 13.7 m**                                                                                                                                                                                                              |
| Bán kính có tải tối đa             | 12.1 m**                                                                                                                                                                                                                     |
| Tời                                | Động cơ thủy lực<br>Phan cơ được trang bị giúp giảm tốc độ bánh răng                                                                                                                                                         |
| Công suất kéo dây bơm tối đa       | 7.45 kN {760 kgf}                                                                                                                                                                                                            |
| Tốc độ dây bơm tối đa              | 76 m/phút                                                                                                                                                                                                                    |
| Dây cáp (đường kính x chiều dài)   | 8 mm x 74 m                                                                                                                                                                                                                  |
| Quay                               | Động cơ thủy lực, giảm tốc độ trực tiếp, quay liên tục một vòng tròn<br>vẹn 360 độ trên trục quay, khóa quay tự động                                                                                                         |
| Tốc độ                             | 2.5 phút <sup>-1</sup> {rpm}                                                                                                                                                                                                 |
| Chân chống                         | Thanh trượt mở sang hai bên tay, chân chống hạ xuống bằng<br>thủy lực. Là một bộ phận không tác rời của khung cầu                                                                                                            |
| Độ mở                              | Tối đa: 3.4 m, Trung bình: 2.7 m, Tối thiểu: 2.0 m                                                                                                                                                                           |
| Hệ thống thủy lực (Van điều khiển) | Nhiều van điều khiển cùng một van an toàn tổng thể                                                                                                                                                                           |
| Thiết bị an toàn tiêu chuẩn        | Đồng hồ đo tải trọng – Chỉ dẫn về tải trọng – Còi báo động cuốn<br>tời quá mức – Chỉ dẫn giới hạn thu cần – Đèn chỉ dẫn bộ trích<br>công suất – Chốt an toàn của móc cầu – Van an toàn thủy lực –<br>Thiết bị đo độ cân bằng |
| Xe tải phù hợp                     | Tổng tải trọng từ 7,500 đến trên 10,000 Kg                                                                                                                                                                                   |

*Trân trọng cảm ơn quý khách hàng.*

**PHỤ TRÁCH BÁN HÀNG HINO VIỆT ĐĂNG**

**LÊ PHÚC TRÍ**

Mobile: 0902.113.929

# TM-ZE300 series




## HỆ THỐNG GẤP GỌN (Chỉ với ZE300MH)

Dòng ZE300MH được thiết kế hệ thống gấp gọn nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Chỉ cần kéo cần điều khiển, móc cần sẽ được gấp lại tự động, loại bỏ thao tác bằng tay.



## BIỂU ĐỒ LÀM VIỆC

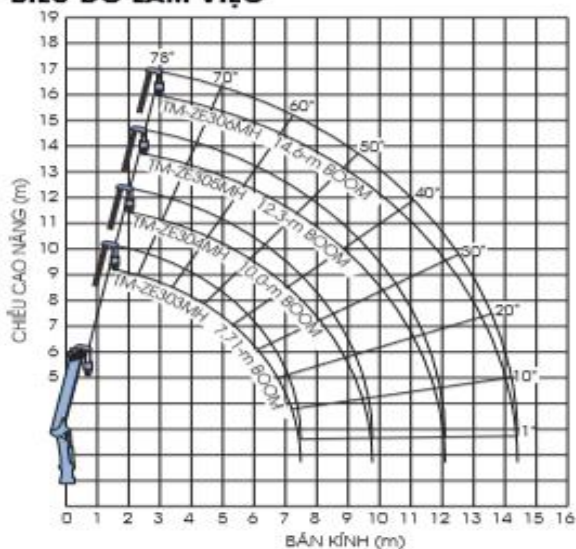

**CHÚ Ý:**  
Độ cao nâng và số đo góc của cần được xác định trong điều kiện cần thẳng không tải. Cần dự trữ cho độ lệch cần trong trường hợp có tải.



**TM-ZE304MH**

