

HINO VIỆT ĐĂNG - Đại diện Phân phối và lắp đặt cầu Tadano số 1 tại Miền Bắc .
MÔ TẢ THIẾT BỊ

Cần cầu thủy lực nhãn hiệu **TADANO**

Xuất xứ : Nhật Bản

Model TM-ZE363MH (3 tấn 3 đốt)

Có sức nâng lớn nhất /tầm với:3,030 kg/ 2.6 m

Dòng xe phù hợp: Có tổng tải trọng từ 7.500 kg đến 10.000 Kg

MODEL CẦU	TM -ZE363MH
Sức nâng lớn nhất /tầm với	3,030 kg ở 2.6m
Số đoạn /cần	3 đốt /với cấu trúc hộp ngũ giác vận hành hoàn toàn tự động
Chiều dài cần	3.28 m – 7.71 m
Tốc độ mở cần	4.43 m /12 s
Vận tốc nâng	1” đến 78” /7.5 s
Chiều cao móc cầu tối đa*	Khoảng 9.2 m**
Bán kính có tải tối đa	7.5 m**
Tời	Động cơ thủy lực Phanh cơ được trang bị giúp giảm tốc độ bánh răng
Dây cáp (đường kính x chiều dài)	8 mm x 51 m
Hệ thống xoay	Động cơ thủy lực, giảm tốc độ trực tiếp, quay liên tục một vòng trọn vẹn 360 độ trên trục quay, khóa quay tự động
Tốc độ xoay	2.5 phút ⁻¹ {rpm}
Chân chống	Thanh trượt mở sang hai bên tay, chân chống hạ xuống bằng thủy lực. Là một bộ phận không tác rời của khung cầu
Độ mở	Tối đa: 4.2 m, Trung bình: 3.4 m /2.7 m, Tối thiểu: 2.0 m
Hệ thống thủy lực (Van điều khiển)	Nhiều van điều khiển cùng một van an toàn tổng thể
Thiết bị an toàn tiêu chuẩn	Đồng hồ đo tải trọng – Chỉ dẫn về tải trọng – Còi báo động cuốn tời quá mức – Chỉ dẫn giới hạn thu cần – Đèn chỉ dẫn bộ trích công suất – Chốt an toàn của móc cầu – Van an toàn thủy lực – Thiết bị đo độ cân bằng
Xe tải phù hợp	Tổng tải trọng từ 7,500 đến trên 10,000 Kg


Trân trọng cảm ơn quý khách hàng.

PHỤ TRÁCH BÁN HÀNG HINO VIỆT ĐĂNG


LÊ PHÚC TRÍ

Mobile: 0902.113.929

TM-ZE360 series

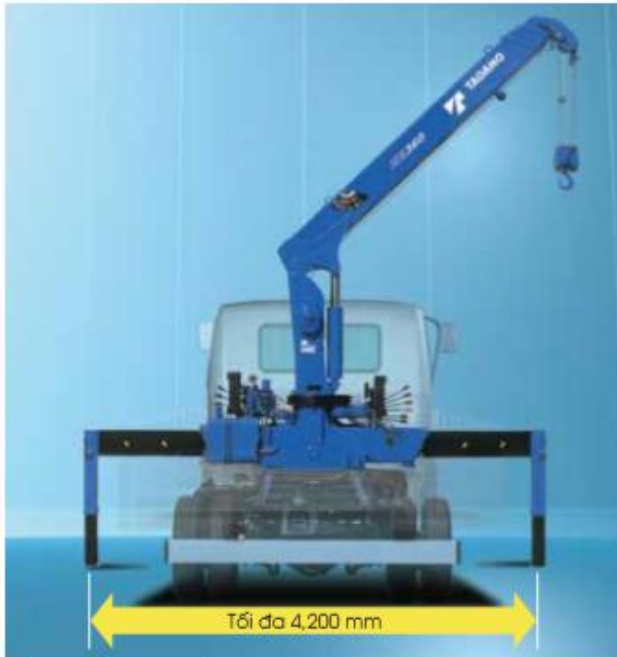

BIỂU ĐỒ LÀM VIỆC

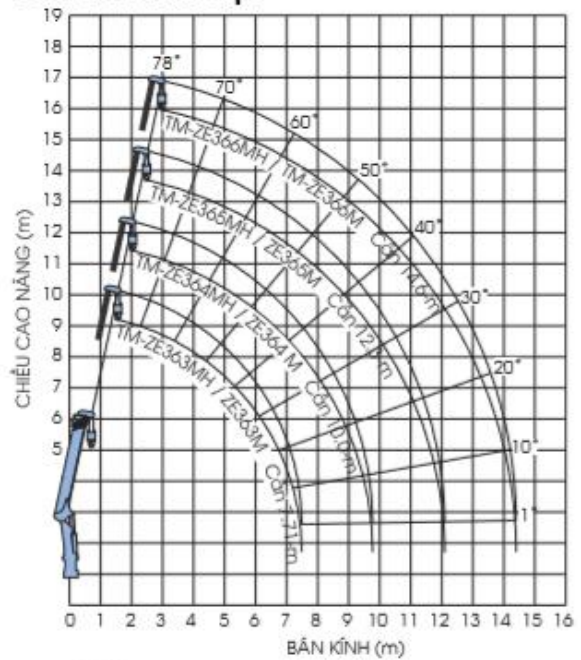


CHÚ Ý:

Độ cao nâng và số đo góc của cần được xác định trong điều kiện cân bằng không tải, cần dự trữ cho độ lệch cần trong trường hợp có tải.

HỆ THỐNG GẬP GỌN (Chỉ với ZE360MH)

Dòng ZE360MH được thiết kế hệ thống gập gọn nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Chỉ cần kéo cần điều khiển, móc cần sẽ được gập lại tự động, loại bỏ thao tác bằng tay.

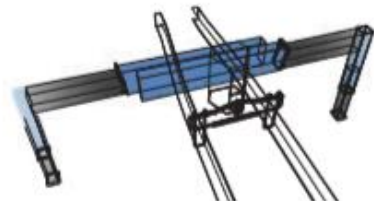

DẠNG CHÂN CHỐNG CHÉO (DÒNG ZE360)



TM-ZE364MH

Model	Max Lifting Capacity	Radius (m)
TM-ZE363M / ZE363MH	3,030 kg tại 2.6 m	5 m, 10 m, 15 m
TM-ZE364M / ZE364MH	3,030 kg tại 2.5 m	5 m, 10 m, 15 m
TM-ZE365M / ZE365MH	3,030 kg tại 2.3 m	5 m, 10 m, 15 m
TM-ZE366M / ZE366MH	3,030 kg tại 2.3 m	5 m, 10 m, 15 m

* Dây cáp và ròng rọc đặt bên trong tạo nên sự sạch sẽ, gọn gàng.